

Bewässern der Tennisplätze

Der CONIPUR® TENNIS FORCE Spielbelag wird in der Schweiz nur in Verbindung mit einer automatischen Bewässerungsanlage erstellt.



Werkzeug:

- Bewässerungsanlage
- Wasserschlauch
- Strahlrohr

Ausführung:

Nacht (Steuerung) *Platzwart*

- Um Sandverwehungen zu reduzieren, empfehlen wir die Plätze am Abend nach beendigung des Spielbetriebes 5 min zu wässern.


Tag (Drucktaster) *Spieler*

- Vor jedem Spiel (bei trockenen Plätzen) sollte der Spieler die Plätze durch die betätigung des Drucktasters bewässern (eingestellte Bewässerungszeit ca. 2-3 min)
- Bei Bedarf auch zwischen den Spielsätzen wässern.

Abziehen der Plätze

Wie zieht man einen Tennisplatz richtig ab:

Die Plätze können auf verschiedene Arten abgezogen werden z.B. quer, längs, im Schneck oder diagonal. Für die Sandverteilung wäre es am Besten, wenn der Grossteil der Spieler in Schneckenform abzieht. Wichtig ist jedoch auch das den Spielern beigebracht wird, dass Sie den Tennisplatz bis an den Platzrand abziehen. Durch diese Massnahme wird eine Moosbildung verringert.

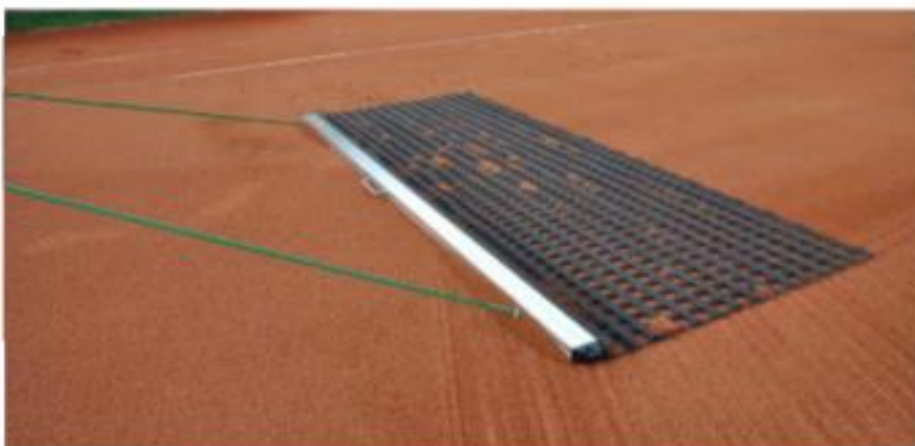

Zeitintervall:

- Durch den Spieler

Werkzeug:

- Schleppnetz

Ausführung:

- Nach dem Spiel den Platz mit dem Schleppnetz spiralförmig von aussen nach innen abziehen. (Ein spiralförmiges Abziehen bringt den Spielsand wieder ins Spielfeld)
- Beim ziehen des Schleppnetzes ist zu beachten, dass die Schiene am Boden aufliegt und nicht in der Luft hängt.
- Am Ort wo das Schleppnetz aufgehängt wird, bildet sich meist eine Sandansammlung. Dieser Sand sollte mit dem Sandverteiler wieder ins Spielfeld gezogen werden.

